

# 清风方案制作简易教程

## 目 录

- (一) 单码表方案的制作
- (二) 多码表方案的制作
- (三) 显示拆分数据

官网: <https://windinput.com/>

文档: <https://windinput.com/docs/guides/schemas>



# 清风方案制作简易教程（一）

## 单码表方案的制作

（木同的梦想 2026.08.20）

### 一、理解方案

清风输入方案，由一个方案文件和一个或多个码表组成。想自己制作方案的，可先看一下文档：  
<https://windinput.com/docs/guides/schemas>。然后参考内置方案，制作自己的方案。

下图所示，就是内置的方案。



方案文件的扩展名是：.schema.toml。对应的文件：

| Program Files > WindInput > data > schemas |                 |         |       |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|-------|
| 名称                                         | 修改日期            | 类型      | 大小    |
| english                                    | 2026/8/13 11:15 | 文件夹     |       |
| pinyin                                     | 2026/8/13 11:15 | 文件夹     |       |
| shuangpin                                  | 2026/8/13 11:15 | 文件夹     |       |
| wubi86                                     | 2026/8/13 11:15 | 文件夹     |       |
| common_chars.txt                           | 2026/8/19 10:00 | TXT 文件  | 32 KB |
| english.schema.toml                        | 2026/8/19 10:00 | TOML 文件 | 1 KB  |
| pinyin.schema.toml                         | 2026/8/19 10:00 | TOML 文件 | 1 KB  |
| shuangpin.schema.toml                      | 2026/8/19 10:00 | TOML 文件 | 1 KB  |
| wubi86.schema.toml                         | 2026/8/19 10:00 | TOML 文件 | 3 KB  |
| wubi86_pinyin.schema.toml                  | 2026/8/19 10:00 | TOML 文件 | 1 KB  |

五笔86方案文件

五笔拼音混输方案文件

拼音方案文件

英文方案文件

## 二、清风格的码表

以“五笔”为例。打开“wubi86”目录,可以看到多个.dict.yaml文件。这就是码表文件。一个输入方案,可以只有一个码表,可以有多个码表。

| Program Files > WindInput > data > schemas > wubi86                                                                        |                 |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| 名称                                                                                                                         | 修改日期            | 类型            | 大小       |
|  HeiTiZiGen.ttf                           | 2026/8/19 10:00 | TrueType 字体文件 | 60 KB    |
|  wubi86_chaizi.txt                        | 2026/8/19 10:00 | TXT 文件        | 690 KB   |
|  wubi86_jidian.dict.yaml                  | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 1,407 KB |
|  wubi86_jidian_emoji.dict.yaml            | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 5 KB     |
|  wubi86_jidian_english.dict.yaml          | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 2 KB     |
|  wubi86_jidian_extra.dict.yaml           | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 31 KB    |
|  wubi86_jidian_extra_district.dict.yaml | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 86 KB    |
|  wubi86_jidian_symbols.dict.yaml        | 2026/8/19 10:00 | YAML 文件       | 1 KB     |

打开码表文件，wubi86-jidian.dict.yaml。注意，文件名是唯一标识。这个文件的标识 ID 就是“wubi86-jidian”。

...是必须有的分隔。#开头的行都是注释。

注意方框中的列序，要和下方的列序一致。内置的 3 列分别是编码<TAB>词条<TAB>权重。3 列间用<TAB>分隔。

现在假设你已经有了一个自己的码表，而且格式是正确的。

```
10 version: "2026-08-18"
11 # 排序不由本文件决定，见方案_wub
12 #_base_order_定库间分档， default
13 columns:
14   _code
15   _text
16   _weight
17   ...
18 a→      工→      9999↓
19 a→      戈→      9998↓
20 aa→     式→      9950↓
21 aa→     𠂇→      9940↓
```

### 三、方案文件的修改（制作实例）

1. 建一个目录，名字随意，示例“我的方案”，复制系统的“wubi86.schema.toml”到“我的方案”目录，改一下名，比如“wb86.schema.toml”。

2. 在“我的方案”目录中建一个子目录，如“wb86”，记好这个子目录名。把你的码表文件放在这个子目录中，假设名字是“wb86.dict.yaml”（注意这个文件的标识 ID 就是“wb86”）。

### 3. 修改方案文件 `wb86.schema.toml` 的内容。

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>[schema] id = "wubi86" name = "五笔"  icon_label = "五" version = "1.0" author = "内置" description = "五笔 86 版输入方案"</pre>                                                                         | <p>方案 ID</p> <p>显示的方案名，如改成“我的五笔”</p> <p>右下角显示的单字</p> <p>方案说明</p>                                                                                                        |
| <pre>[[dictionaries]] id = "wubi86-main" label = "极点五笔主词库" description = "极点五笔基础词库， 含单字与高频词组" path = "wubi86/wubi86_jidian.dict.yaml" type = "rime-codetable" default = true base_order = 0</pre> | <p>码表标识 ID，改成 <code>wb86</code></p> <p>可以改一下。不关键</p> <p>说明也可以改一下。不关键。</p> <p>关键：你的方案要改成：<br/> <code>wb86/wb86.dict.yaml</code>，对应子目录<br/> 名 <code>wb86</code> 和码表名。</p> |
| <p>其他的内容，如果不懂不要改。</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |

好的，你的输入方案已经制作完成了。




## 四、方案的使用

两种方法。

### （一）第一种方法

1. 打开用户数据目录。

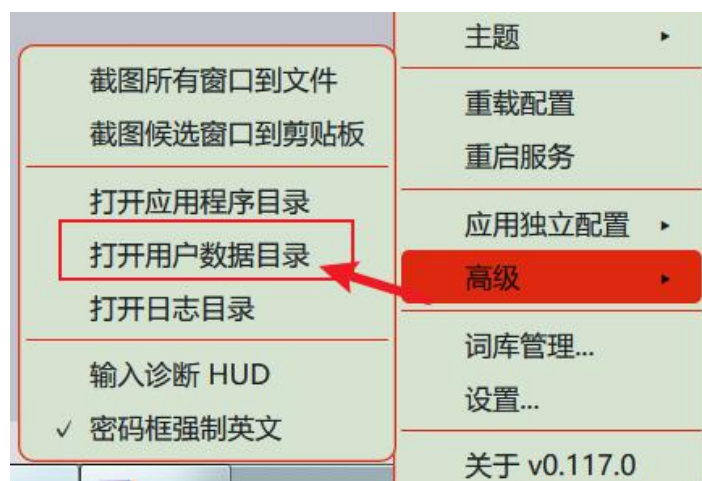

2. 把方案文件和子目录，复制到用户数据目录。然后在设置-方案中刷新一下，应该就可以看到“我的五笔”这个方案了。

（二）第二种方法，制作成方案包导入。把方案文件和子目录一起选中，压缩成 ZIP 文件。会生成一个“我的方案.zip”文件。在设置-方案-输入方案中，点“导入”，选中“我的方案.zip”文件导入。刷新一下，应该就可以看到“我的五笔”这个方案了。



# 清风方案制作简易教程（二）

## 多码表方案的制作

（木同的梦想，2026.09.01）

### 一、添加第二个码表

现在我们假设你有了第 2 个格式正确的码表 wubi86yy.dict.yaml，根据文件名，它的标识就是“wubi86yy”，下图只是示例。现在把它添加到方案文件中。

```
wubi86yy.dict.yaml x
1 # Rime_dictionary - WindInput 五笔扩展词库 (extra)
2 # 来源: 木同个人养成词库, 由五笔新词软件生成
3 # 生成: 2026-08-27 21:42:30
4 ---
5 name: wubi86yy
6 version: "2026-08-27"
7 sort: by_weight
8 use_preset_vocabulary: false
9 columns:
10   - code
11   - text
12   - weight
13   ...
14
15 # 编码<tab>词条<tab>权重
16 |
17 # 全部词条 (按长度排序)
18 aatv→ 工委→ 6666
19 aawt→ 工伤→ 6666
20 adaj→ 藏蓝→ 6666
21 adcw→ 勘验→ 6666
```

## 二、看看内置的五笔 86 方案文件

内置官库其实就是一个多码表的方案，由 1 个主码表，3 个扩展码表组成。扩展码表可以在设置中自由启用/关闭。打开文件“wubi86.schema.toml”，可以看到有 4 段[[dictionaries]]，对应 4 个码表。一个方案有且只有 1 个主码表，其他都是扩展码表。

### 方案设置

| 基本配置                                               | 按键设置 | 方案自定义                                  |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>五笔</b> <span>码表</span> <span>内置</span>          |      |                                        |
| 版本 1.0 · 作者 内置 · ID wubi86                         |      |                                        |
| 五笔86版输入方案                                          |      |                                        |
| <b>扩展词库</b>                                        |      |                                        |
| <b>扩展词库</b><br>新词、网络用语、生僻词等非常用词条                   |      | <input checked="" type="checkbox"/> 启用 |
| <b>Emoji 表情</b><br>按五笔编码检索 emoji; 输入 emoji 可查看常用表情 |      | <input checked="" type="checkbox"/> 启用 |
| <b>行政区域</b><br>省市县区等地名词条                           |      | <input type="checkbox"/> 启用            |

```

26 ↓
27 [[dictionaries]]↓
28 id_ = "wubi86_main"↓
29 label_ = "极点五笔主词库"↓
30 description_ = "极点五笔基础词库，含单字与高频词组"↓
31 path_ = "wubi86/wubi86_jidian.dict.yaml"↓
32 type_ = "rime_codetable"↓
33 default_ = true↓
34 base_order_ = 0↓
35 ↓
36 [[dictionaries]]↓
37 id_ = "wubi86_extra"↓
38 label_ = "扩展词库"↓
39 description_ = "新词、网络用语、生僻词等非常用词条"↓
40 path_ = "wubi86/wubi86_jidian_extra.dict.yaml"↓
41 type_ = "rime_codetable"↓
42 default_enabled_ = true↓
43 # 本库有真实词频权重（1843_条_/_643_个不同值，中位_9!
44 # 故不设_default_weight——抹平会丢失词频信息。base_
45 base_order_ = 1↓
46 ↓

```

```
wubi86.schema.toml x
46 ↓
47 [[dictionaries]]↓
48 id = "wubi86_emoji"↓
49 label = "Emoji表情"↓
50 description = "按五笔编码检索emoji; 输入emoji可查看常用表"↓
51 path = "wubi86/wubi86_jidian_emoji.dict.yaml"↓
52 type = "rime_codetable"↓
53 default_enabled = true↓
54 # 切勿设default_weight: 本库71条常用表情共用编码`emoji`,
55 # 展示顺序 (😄 > 🤔 > 😊 ...), 抹平权重会把这套顺序毁成文件序
56 # base_sort=weight下同码内按权重降序, 该顺序已自动生效, 5
57 base_order = 2↓
58 ↓
59 [[dictionaries]]↓
60 id = "wubi86_xzqy"↓
61 label = "行政区域"↓
62 description = "省市县区等地名词条"↓
63 path = "wubi86/wubi86_jidian_extra_district.dict.yaml"↓
64 type = "rime_codetable"↓
65 default_enabled = false↓
66 base_order = 3↓
67 # 本库无weight列 (列为text/code/空/行政区划码), 解析后机
68 # 会因weight=0在权重模式下整体沉底——此前"看起来正常"只
```



### 三、在“我的方案”中添加第 2 码表

现在把我们的第 2 码表 `wubi86yy.dict.yaml`，标识是“`wubi86yy`”，添加到 `wb86.schema.toml` 中。复制上述“扩展词库”那一部分，粘贴到“`wb86.schema.toml`”中。改一下。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>[[dictionaries]] id = "wubi86_extra" label = "扩展词库" description = "新词、网络用语、生僻词等非常用词条" path = "wubi86/wubi86_jidian_extra.dict.yaml" type = "rime_codetable" default_enabled = true # 本库有真实词频权重 (1843 条 / 643 个不同值，中位 950、max 2125，与主库同量纲)， # 故不设 default_weight——抹平会丢失词频信息。base_order=1 保证等权时排在主库之后。 base_order = 1</pre> | <pre>id = "wubi86yy", 关键 扩展码表名。 扩展码表说明。  path = "wb86/wubi86yy.dict.yaml", 关键  默认是否启用  base_order, 可以全设为 1。</pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、添加其他码表

如果想添加第 3 个，……等码表。按照第三步的方法重复操作。复制粘贴一段，修改 id 和 path。就可以依次添加多个码表。

★注意：目录名和文件名，一定要写对。

★注意：码表格式，一定要对。

五、导入方案，使用。

六、其他需要注意的地方，请自行研究内置的五笔方案。遇到问题，去查看[官方文档](#)。base\_order，如果不清楚具体作用，可以全设为 1。



# 清风方案制作简易教程（三）

## 显示拆分数据

（木同的梦想，2026.09.02）

### 一、显示效果

在【设置】【外观】【候选注释】【设置】中配置好之后，可以在候选框和悬停提示中显示拆分数据，对刚学习五笔的朋友是比较友好的，也便于向别人展示某字的拆分。



## 二、需要字体文件和拆字数据库文件

这两个文件，是跟随方案提供的。

内置五笔的数据文件如下：

| Program Files > WindInput > data > schemas > wubi86                                                                        |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 名称                                                                                                                         |  | 修改日期            |
|  HeiTtZiGen.ttf                           |  | 2026/9/1 9:25   |
|  wubi86_chaizi.txt                        |  | 2026/9/1 9:25   |
|  wubi86_jidian.dict.yaml                  |  | 2026/7/22 10:35 |
|  wubi86_jidian_emoji.dict.yaml           |  | 2026/9/1 9:25   |
|  wubi86_jidian_english.dict.yaml        |  | 2026/9/1 9:25   |
|  wubi86_jidian_extra.dict.yaml          |  | 2026/7/22 10:35 |
|  wubi86_jidian_extra_district.dict.yaml |  | 2026/9/1 9:25   |
|  wubi86_jidian_symbols.dict.yaml        |  | 2026/9/1 9:25   |

在方案文件中的引用如下：

```
12 [engine.chaizi]↓
13 db_path_="wubi86/wubi86_chaizi.txt"↓
14 font_path_="wubi86/HeiTtZiGen.ttf"↓
15 font_family_="黑体字根"↓
```

★五笔 86 方案，可以直接复制并引用这两个文件。


1.wubi86\_chaizi.txt, 这个文件名不关键，可随意，引用时目录名和文件名要正确。建议根据自己的方案改一下文件名。如果是五笔 86 方案保持原名即可。内容如下：

# 五笔 86 拆字数据库 格式：字符<TAB>字根序列（空格分隔，PUA 区字根字符需配合黑体字根字体显示）<TAB>五笔 86 编码

的 白 勹 丶 ㇏ rqyy  
一 一一 口 口 ggll  
是 𠃑 一 止 ㇏ jghu  
在 ナ | 土 ㇏ dhfd  
不 一 个 ㇏ gii  
了 了 乚 丿 bnh

注意到：第一行#开头为注释。从第二行开始为数据，数据分 3 列，分别为：汉字<TAB>字根序列<TAB>编码。悬停提示显示的就分别为这 3 列。据说的拆分数据，具体指的就是第 2 个字段。

2. HeiTiZiGen.ttf, 注意：在方案中，【font-path】指定文件目录和文件名，【font-family】指定字体名，字体名不一定是文件名。可以到系统字体中查看，也可点击打开字体文件，可以看到字体名，如下图：

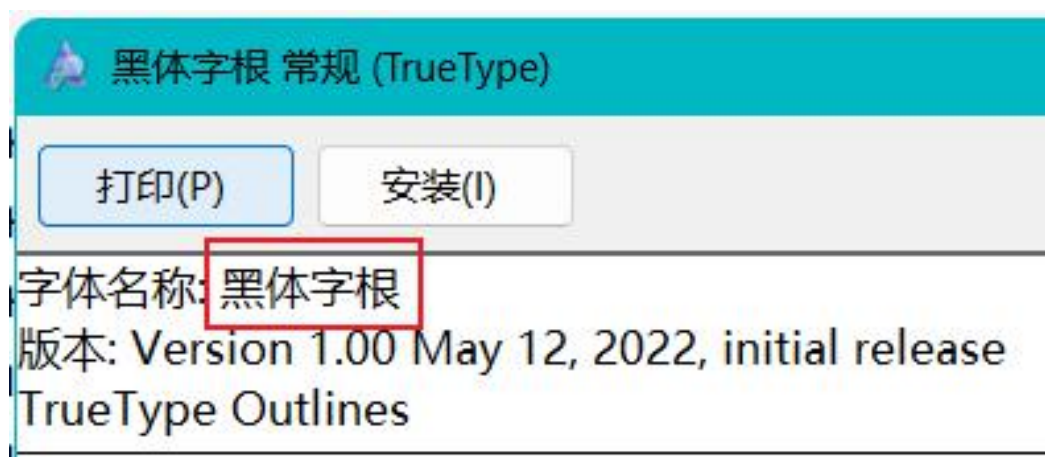


### 三、在方案中加入字体文件和拆字数据库文件

如果是五笔 86 方案，直接复制引用上述两个文件就行，不需要额外设置。

但如果是其他五笔方案，字根不同，拆分不同，就需要加入本方案的数据才能正确显示拆分。

以下解说以五笔 26 为例。目录名是“wubi26”。

#### 1. 首先要准备好两个文件，放在“wubi26”目录中。

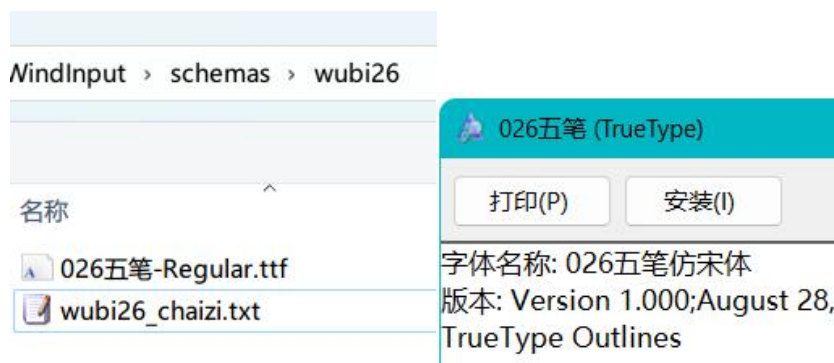

如图所示，文件名分别是“wubi26\_chaizi.txt”、“026 五笔-Regular.ttf”，字体名是“026 五笔仿宋体”。

#### 2. 在方案文件中加入引用。

```
[engine.chaizi]
```

```
db_path = "wubi26/wubi26_chaizi.txt"
```

```
font_path = "wubi26/026 五笔-Regular.ttf"
```

```
font_family = "026 五笔仿宋体"
```

四、导入方案，悬停提示就能看到拆分数据了。配置好【候选注释】就能在候选框显示拆分。

## 五、额外：在拆分数据中加入其他数据

拆分数据库的数据行分 3 列，可以在第 2 列的字根序列后加入其他数据。

比如 026 的第 2 列加入了<字频>，第 3 列显示了全码→简码。

| wubi26_chaizi.txt × |    |             |         |
|---------------------|----|-------------|---------|
| 1                   | 的→ | 白 勹、㇀ ㇀<1>→ | rqyy→r↓ |
| 2                   | 一→ | 一一 ㇀<2>→    | gg→g↓   |
| 3                   | 是→ | 日 ㇀ ㇀<3>→   | jdu→j↓  |
| 4                   | 了→ | 了 ㇀ ㇀<4>→   | bnh→b↓  |

我的修改文件在第 2 列增加了【字符集】<字频>。

|   |    |                     |       |
|---|----|---------------------|-------|
| 2 | 的→ | 白 勹、㇀ ㇀【GB2312】<1>→ | rqyy↓ |
| 3 | 一→ | 一一 ㇀ ㇀【GB2312】<2>→  | ggl↓  |
| 4 | 是→ | 日 ㇀ ㇀【GB2312】<4>→   | jhu↓  |
| 5 | 在→ | ナ 丨 土 ㇀【GB2312】<7>→ | dhfd↓ |
| 6 | 不→ | 一 个 ㇀【GB2312】<5>→   | gi↓   |

## 六、其他知识点，去看官方文档。